


## LTC08SI-M1RL内螺纹插座 120/150/200A 红色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

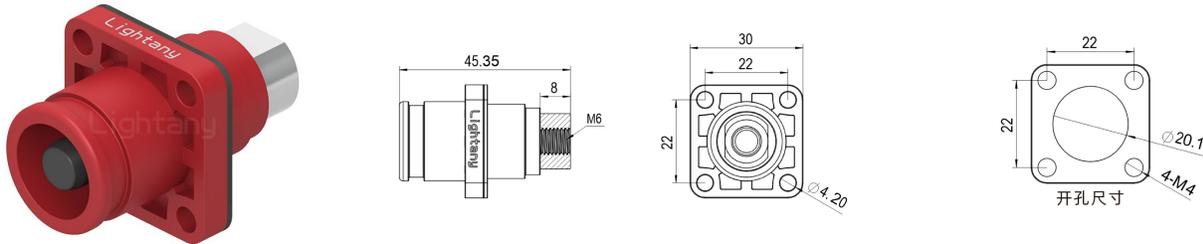

### 产品参数

|       |   |       |                  |
|-------|---|-------|------------------|
| 物料编号: | C1101085003012  | 针孔类型: | 母孔               |
| 芯数:   | 1芯  | 产品结构: | 内螺纹              |
| 插针直径: | Φ8mm  | 额定电流: | 120A, 150A, 200A |
| 插针材质: | 红铜  | 胶芯材质: | PPS              |
| 锁紧方式: | 弹簧锁   | 额定电压: | 1000Vdc Max      |
| 接触阻抗: | 0.1mΩ Max   | 绝缘阻抗: | 1000MΩ           |
| 工作温度: | -40 °C +125 °C  | 接插次数: | 5000次            |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%   | 外壳材质: | PA66             |
| 阻燃等级: | UL94V-0   | 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%    |
| 防护等级: | IP67  | 颜色:   | 红色               |
| 电缆面积: | 25mm <sup>2</sup> , 35mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> | 密封圈:  | 硅胶               |
| 介电强度: | >3000VAC/min  | 防脱力:  | >200N            |