




HDR15上公下母 间距19.05 双胞胎冲针 D-SUB连接器


请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

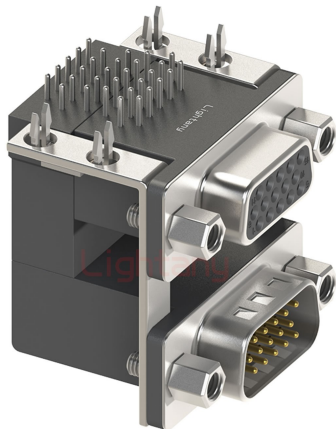

面板开孔 (Panel Cutout)



PCB布局 (PCB Layout)

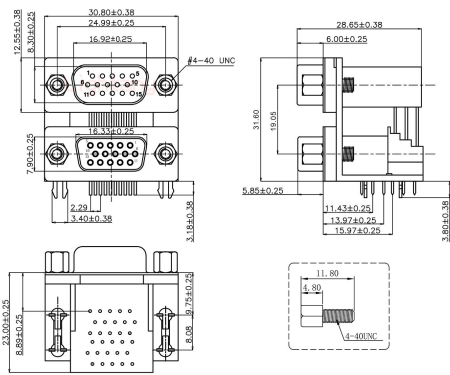

产品参数			
物料编号:	C0109020119053	产品类型:	15P(三排)
针孔类型:	上公下母	芯 数:	15芯
产品结构:	PCB弯插板	产品配件:	铆金属支架锁螺丝
额定电流:	5A	插针材质:	黄铜镀金
胶芯材质:	PBT (防火等级UL 94-V0)	锁紧方式:	螺纹锁紧
额定电压:	40V AC	接触阻抗:	30mΩ Max
绝缘阻抗:	1000MΩ Min.at 500V DC	附 着 力:	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力:	1~1.5Kgf Min	工作温度:	-55℃ +105℃
接插次数:	1000次	相对湿度:	90-95% (96小时, 40±2℃)
振动频率:	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)	焊锡温度:	230±5℃ (2~3秒)
盐雾试验:	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值:	750V AC rms(标准差) .at 1 minute
温度寿命:	公母对接后放置于105℃环境中250小时	间距:	19.05mm
插针类型:	空心冲针	面板厚度:	1~2mm